


Schermi interattivi BIG PAD 4K

PN-70TH5

Condivisione delle informazioni più efficace e presentazioni interattive

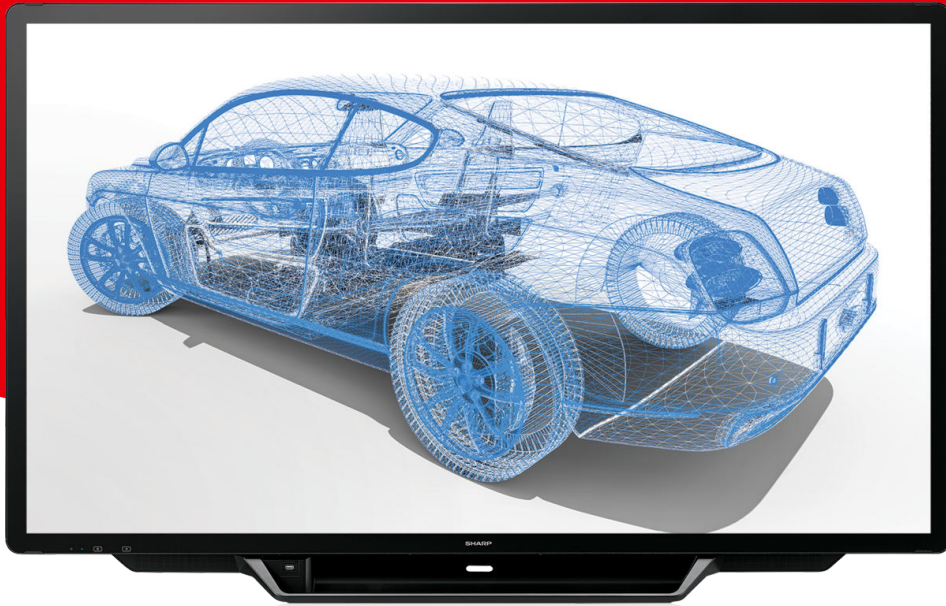

- BIG PAD 4K per aziende e ambienti didattici
- Esperienza utente "PEN-ON-PAPER" con tecnologia P-CAP A 30 punti estremamente reattiva
- Contenuti immagine brillanti ed accattivanti con optical bonding diretto
- Innovativa esperienza di collaborazione BYOD Wireless mediante slot mini ops o Sharp Display Connect
- 70" (176,6cm) 3840 x 2160 pixel
- Esperienza utente di letture e scrittura 4K assolutamente naturale con riconoscimento integrato del palmo
- Funzionalità intuitive di scrittura, disegno e annotazione con Sharp Pen Software
- Organizzazione dati e collaborazione efficaci con l'applicazione Sharp Touch Viewer

Specifiche

DATI MODULO DISPLAY

Tecnologia a pannello	UV2A LCD
Risoluzione nativa (Pixel)	3840 x 2160
Dimensioni diagonali (pollici / cm)	70 / 176.7
Proporzioni	16:9
Tecnologia a retroilluminazione	LED, full array
Luminosità (cd/m2)	300
Contrasto	4000:1
Colori display	1.06B
Tempo di risposta (media grigio su grigio) ms	6
Angolo visuale (H/V)0 CR >10	176 x 176

SPECIFICHE INTERFACCIA TATTILE

Tecnologia	Projected Capacitive (P-CAP)
Numero di punti tattili	30
Numero di utenti simultanei	4
Rivestimento / filtro	AR
Compatibilità Sistema operativo	Windows 10,8, Windows 7, Mac OSX

SICUREZZA E AMBIENTE (EUROPA)

Rapporto CE, CB	✓
Contenuto di mercurio (mg)	0
Altro	RoHS

INSTALLAZIONE

Orizzontale	✓
Verticale	✓
Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm)	4 / 400mm x 400mm

CONNETTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

DisplayPort	1
Presse Audio/Cuffie da 3,5mm	1
Altoparlante esterno	10W + 10W

ACCESSORI

Software	SHARP Pen Software, SHARP Display Connect, SHARP Touch Viewer Software
Pen Tray	Yes
Pen	Yes
Cancellatore	Yes

SPECIFICHE CHIAVE

Funzionamento certificato 24/7	✓
Altoparlanti incorporati (W)	10 + 10
Input Computer - Plug and Play	✓
Power Management	✓
Colore cabinato	Black
Senza ventola	✓

ALIMENTAZIONE E AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz)	100-240 / 50-60
Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO)	215
Consumo di corrente (W) (Standby)	0.5
Temperatura operativa (oC)	5-35
Umidità (%)	20-80
Dissipazione di calore (BTU/h) MAX	733

PESI E MISURE

Dimensione lunetta (S/D) mm	35.3
Dimensione lunetta (A/B) mm	35.7
Dimensioni del prodotto (L/A/S) mm	1613 x 941 x 93
Peso del prodotto senza stand (Kg)	57

CONNETTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	3
DisplayPort	2
VGA	1
Presse Audio da 3,5mm	1
Altro	Mini OPS Slot

CONNETTIVITÀ (DATI CONTROLLI/SERIALI)

Porta LAN	1
USB	2